


よくあるご質問

- ・MIDI 機器・ソフトウェアが正常に動作しない
- ・オーディオインターフェースが認識しない・使用できない
- ・(その他のケース)MIDI 機器が認識しない

MIDI 機器・ソフトウェアが正常に動作しない


macOS Sierra 以降、以前のバージョンで表示されていた『ダウンロードしたすべてのアプリケーションの実行を許可する』設定が非表示になりました。

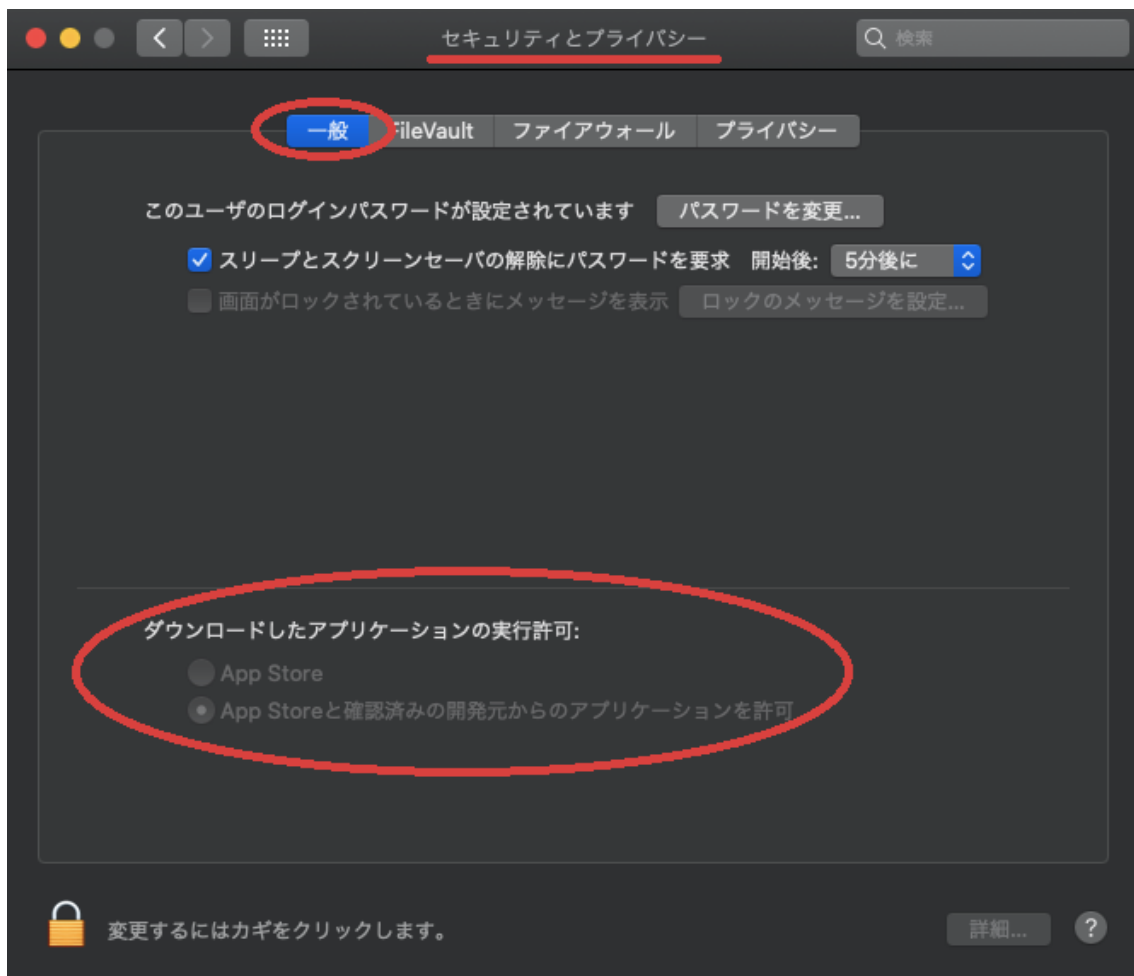


非表示ではありますが、内部的には機能している事でソフトウェアやドライバーを正常にインストールできず MIDI 機器を認識しない、正常動作しない場合がございます。

以下、Mac - すべてのアプリケーションの実行を許可する方法になります。

mac のファイnderから 移動>ユーティリティ>ターミナルを選択

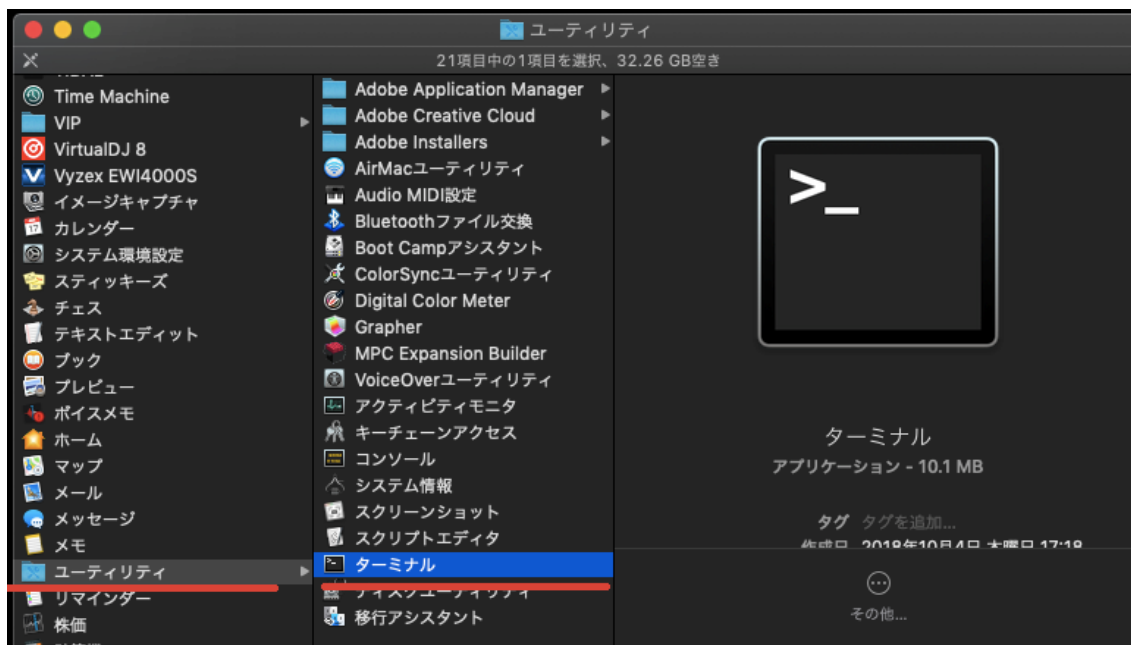

ターミナルを開いたら『**sudo spctl --master-disable**』を入力して **ENTER**、次に管理者パスワードを求められますので入力して **ENTER** を押します。

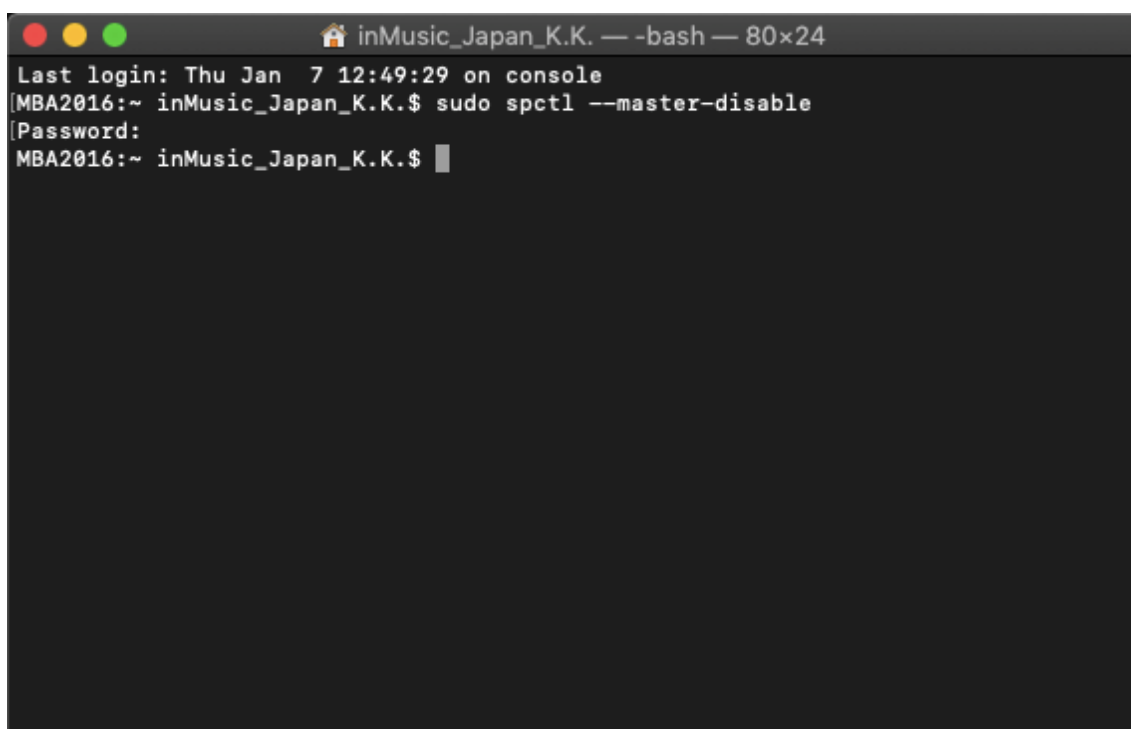


これで全てのアプリケーションを許可する設定に変更できました。※一度でうまくいかない場合は何度かお試しください。


※mac 内部設定の変更となります。全て自己責任でのご対応となります。予めご了承ください。

オーディオインターフェースが認識しない・使用できない

システム環境設定を開きます。

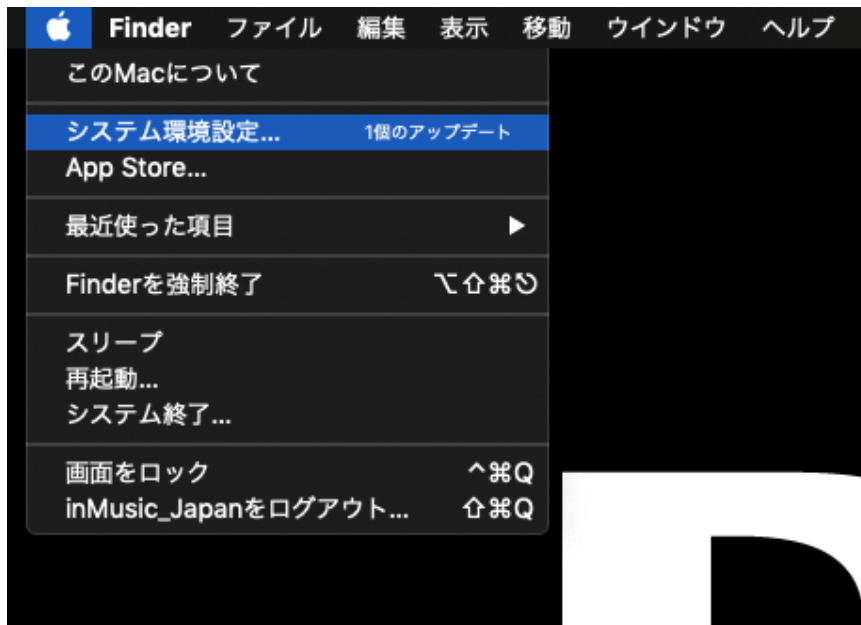


セキュリティとプライバシーを開きます。

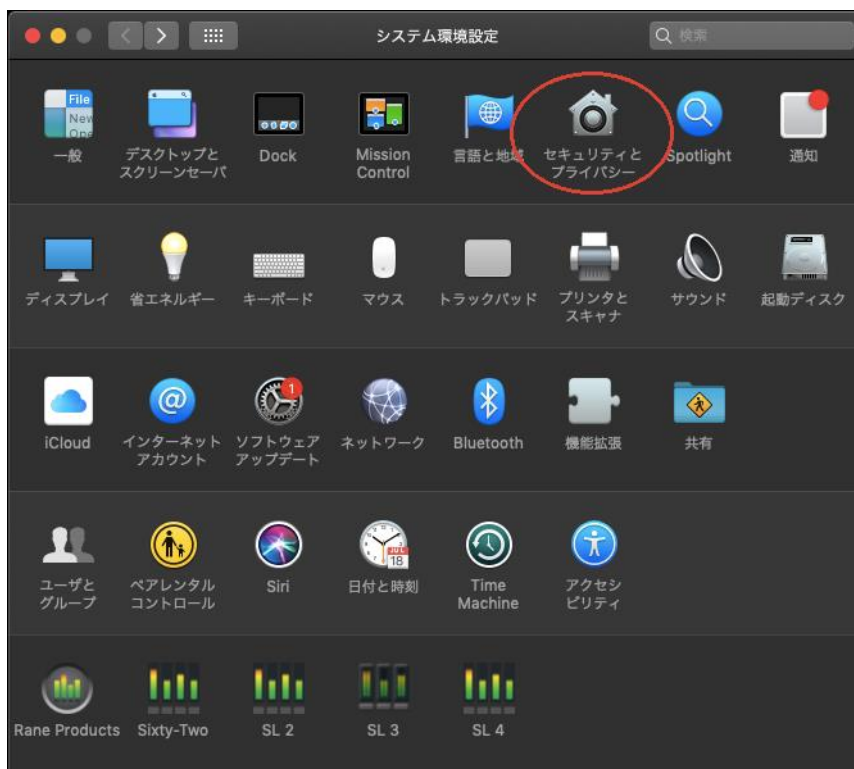


以下の項目にチェックが入っているか確認し、必要であればチェックを入れます。
※必要に応じて左下の『変更するにはカギをクリックします。』を解除します。

●アクセシビリティの設定

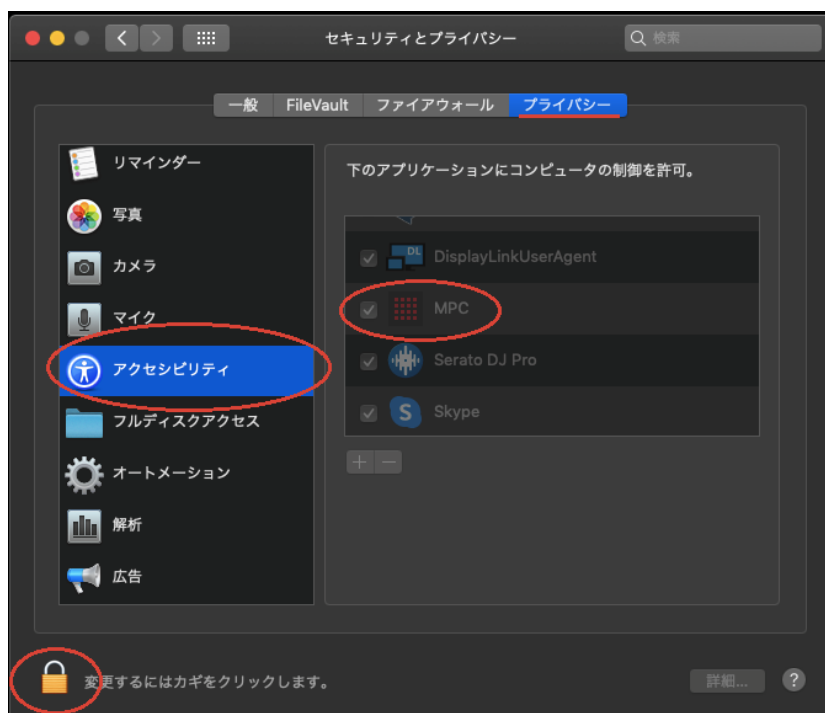


●マイクの設定

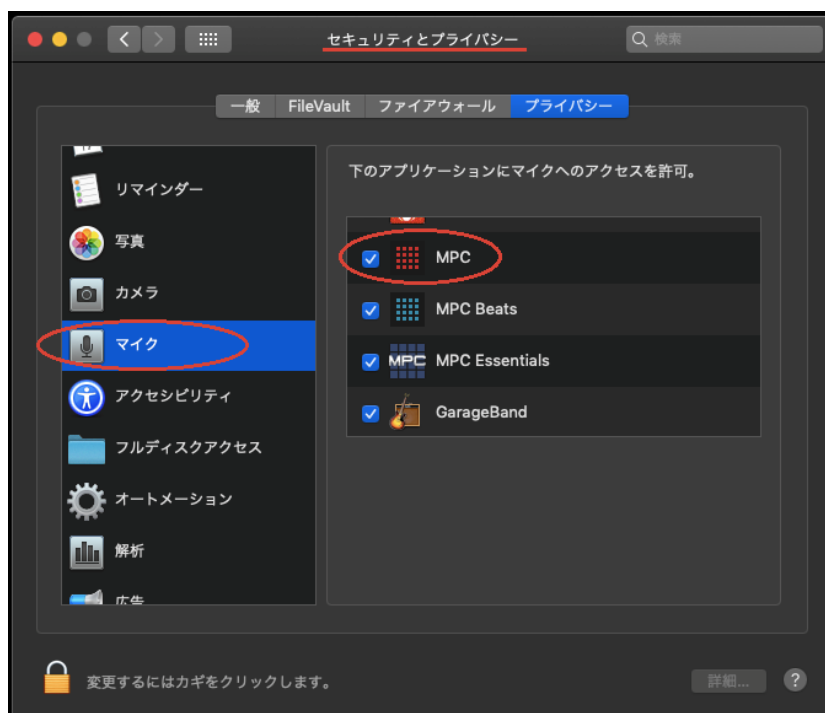


※mac 内部設定の変更となります。全て自己責任でのご対応となります。予めご了承ください。

(その他のケース)MIDI 機器が認識しない

AUDIO MIDI 設定を開きます。

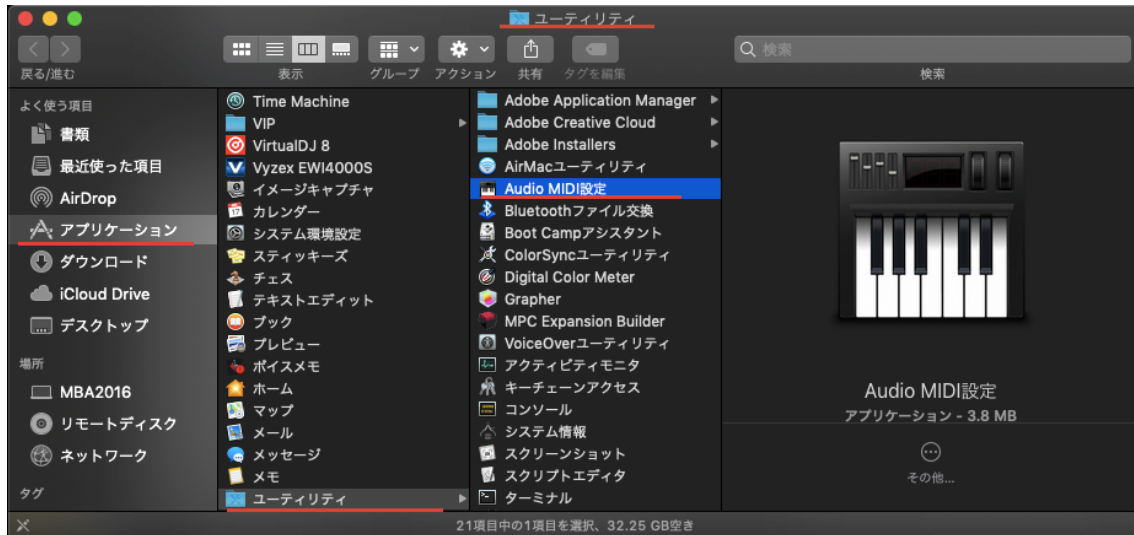


AUDIO MIDI 設定を開いたままでウインドウ>MIDI スタジオを表示

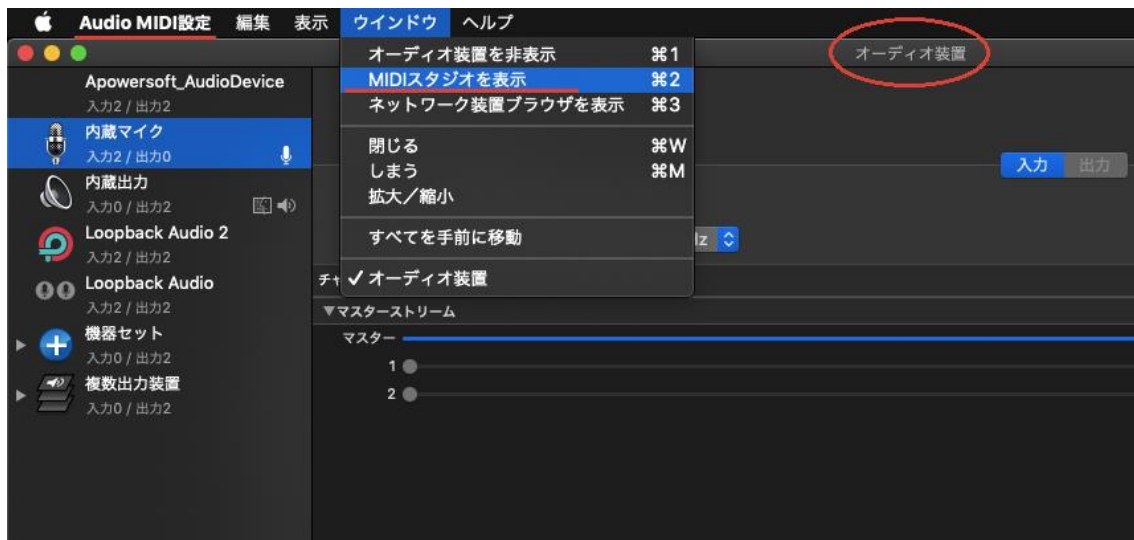

通常は接続している全ての MIDI 機器のアイコンが表示されています。表示されていない場合は、(赤く囲まれた部分)プルダウンメニューから新規構成を選択します。



メニューから新規構成を選択します。

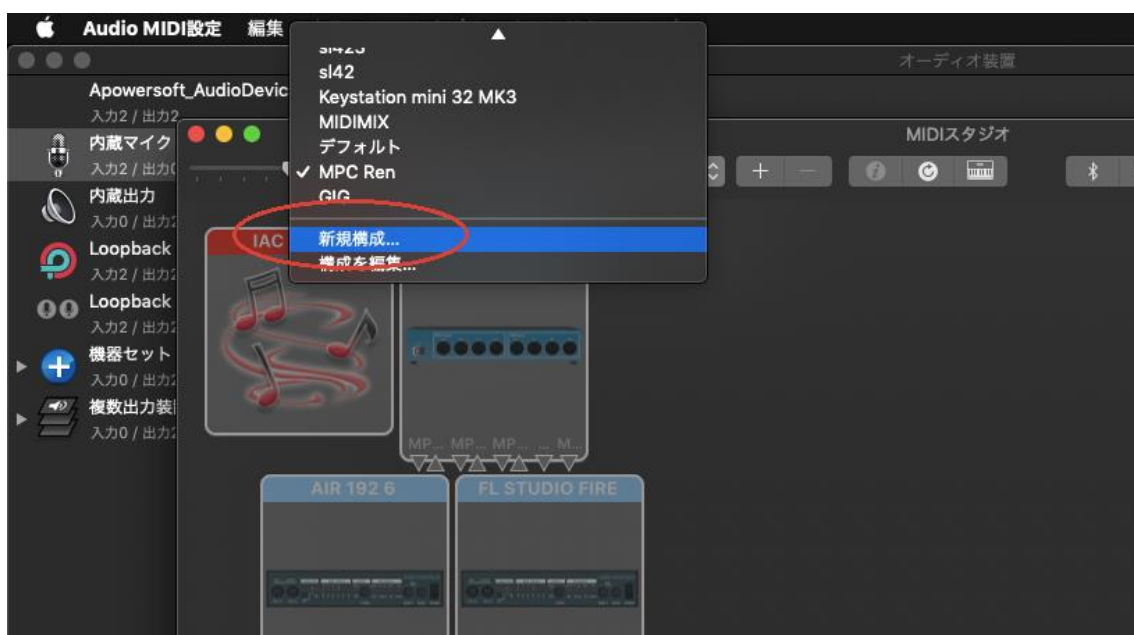

名前を入力し、OK を押すと現在接続している全ての MIDI 機器を再スキャンします。



この方法で認識していない MIDI 機器を再認識させることができます。※一度でうまくいかない場合は何度かお試しください。

※mac 内部設定の変更となります。全て自己責任でのご対応となります。予めご了承ください。